

0003-FRG ~ Módulo Control Puerta Frigorífica

Descripción

El módulo **0003-FRG** es un equipo diseñado para la monitorización del estado de una cámara frigorífica, este equipo realiza el seguimiento tanto de la medida de temperatura del interior de la cámara, como de la apertura de la puerta de acceso a ella.

El rango de la medida de temperatura es de -55°C a 125°C y se basa en un [chip](#) monolítico que nos ofrece una resolución de 0,07°C con un error en la banda de -10°C a 85°C de ±0,5°C.




Junto con el equipo suministramos una sonda con 1 metro de cable, podemos suministrar con distintas medidas bajo pedido.

Características

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Rango Temperatura	-55		125	°C
Error de Medida (-10~85°C)			±0,5	°C
Error de Medida (-55~125°C)			±2,0	°C

Conexión

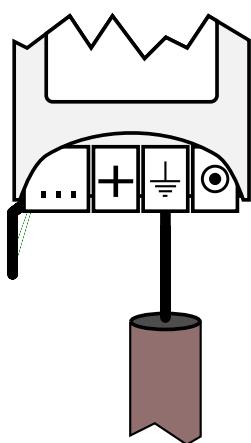

Las sondas de medida de este dispositivo son del tipo [DS18B20](#), su alimentación es de 3,3V y se comunican con el equipo a través de un único cable, en la imagen puede ver una de las sondas que suministramos con el dispositivo.



El bornero auxiliar dispone de las bornas de alimentación, gnd y positivo, y de la borna de

comunicaciones con la sonda.

Hay que prestar especial atención en la conexión, debe ser lo mas estable posible, el cable de conexión será de una medida inferior a los 3 metros y el elemento de medida, el chip, debe estar protegido ante los agentes climatológicos.

Puesta en Marcha

Para la puesta en marcha utilice el método descrito aquí: [Proceso de Configuración](#).

Configuración

Los dispositivos **TDS** se configuran de la misma forma que los dispositivos genericos, con la salvedad que los **TDS** tienen una entrada analogica para su utilización.

Esta entrada analogica sigue los mismos criterios para su configuración descritos en la [guia de configuración analogias](#)

From:
<http://doc.avftechnology.com/> - Documentación



Permanent link:
<http://doc.avftechnology.com/doku.php?id=es:0003:frg&rev=1516358331>

Last update: **19/01/2018 10:38**